[外形寸法図] LED センサライト

LA-1LED(B)・LA-1LED(PS) LA-1LED(P)

LA-1LED(B)

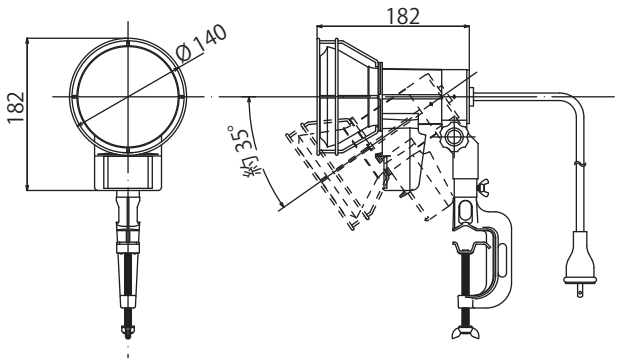

LA-1LED(P)

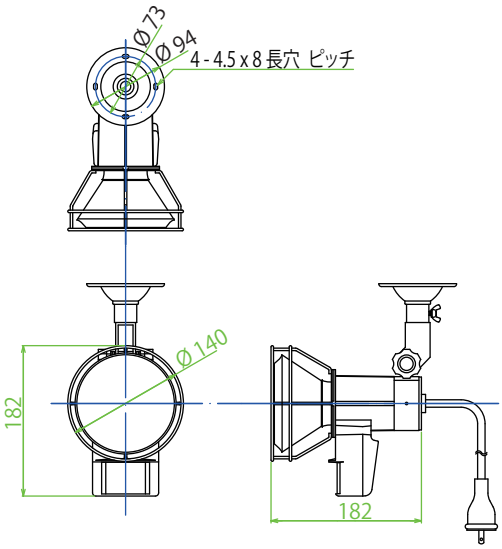

LA-1LED(PS)

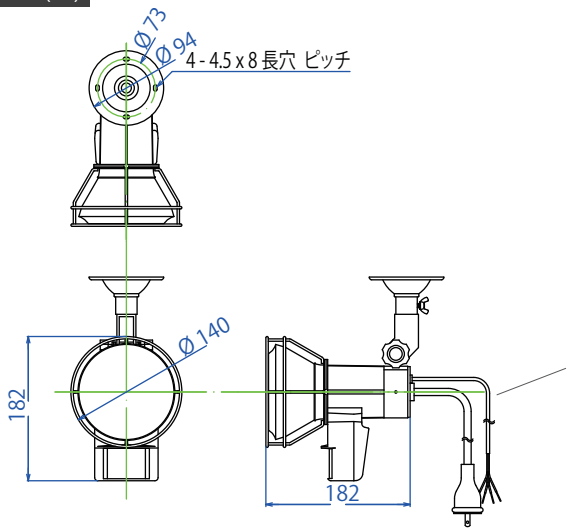

●接点出力ケーブル *LA-1LED(PS)のみ

赤 N.C.
緑
黒 COM.（共通）
白 N.O.

・無電圧接点出力　リレー出力　N.O./N.C.　DC30V 02A (抵抗負荷)
・ケーブル長　5 m（4芯）
・出力保持時間　ワンショット 2 秒 (*昼夜関係なく出力します)

＊ 単位 (mm)

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

[仕様表] LED センサライト

LA-1LED(B)・LA-1LED(PS)
LA-1LED(P)

名　称	LEDセンサライト		
型　式	LA-1LED（B）	LA-1LED（P）	LA-1LED（PS）
光　源	LED		
定格光束	1000 lm		
配光角度	25°サークル		
検知方式	パッシブインフラレッド方式		
検知エリア	10m×10m（水平角60° ※検知エリア図参照）		
外部ボリューム	照度センサ感度調整ボリューム… テスト用モード、20～300 lx 可変モード 点灯時間可変ボリューム…… 約5秒～10分　可変 フラッシング切換ボリューム……OFF通常点灯 ON点滅（フラッシング）点灯		
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時2W以下、動作時19W		
使用温度範囲	－20～＋40℃（結露なきこと）		
使用場所	屋内、屋外（塩害地での使用不可）		
保護構造	IP×３（防雨形）		
取付場所	ポール・角柱	天井・壁面	
電源コード長	約5m（防水プラグ付き）	約1m（防水プラグ付き）	
無電圧 接点出力※	―	―	リレー出力 N.O./N.C. DC30V 0.2A（抵抗負荷） ケーブル長5m（4芯）
出力保持時間	―	―	ワンショット2秒
質　量	約1.6kg	約1.3kg	約1.4kg
付属品	取付バイス（F-3B）、取扱説明書	取付台座（F-7B）、取付ビス、取扱説明書	
オプション	台座 F-7B	ポールバンド POB-1S-OP、バイス F-3B	

※昼夜関係なく出力します。

[検知エリア図] LED センサライト　LA-1LED(B)・LA-1LED(PS) LA-1LED(P)

平面図

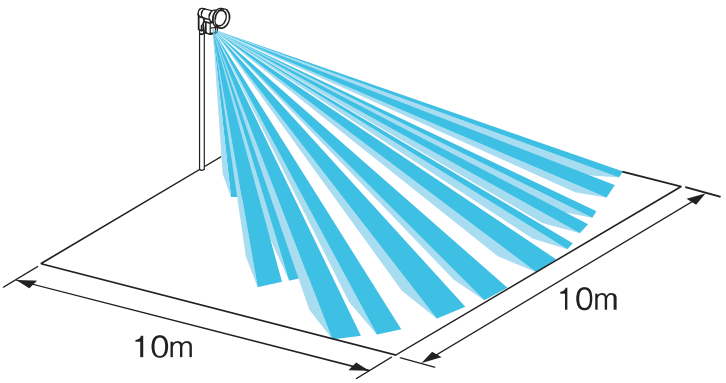

側面図

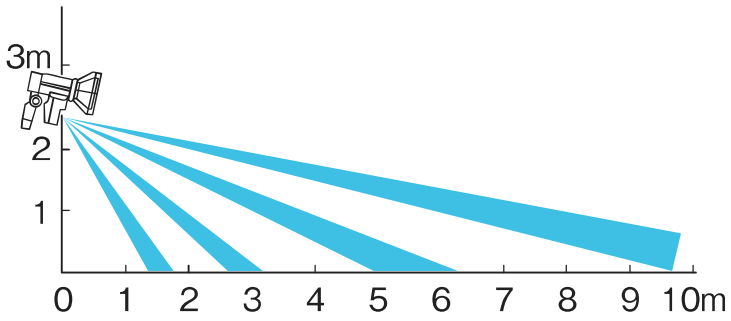

＊ 取付高さ 2.5m 想定時　＊LA-1LED(B)、LA-1LED(P)、LA-1LED(PS) 共通